NSウォール構造図 （礫質土タイプ）1種

清水コンクリート工業株式会社

H = 600～900用

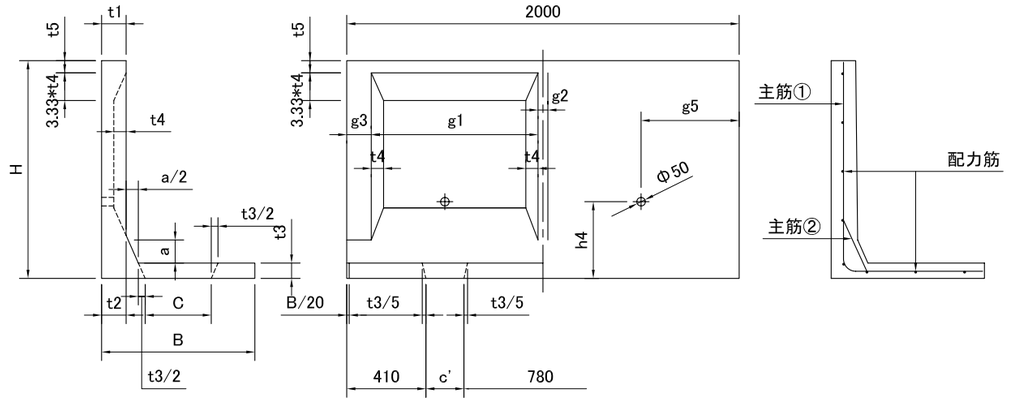

H = 1000～2500用

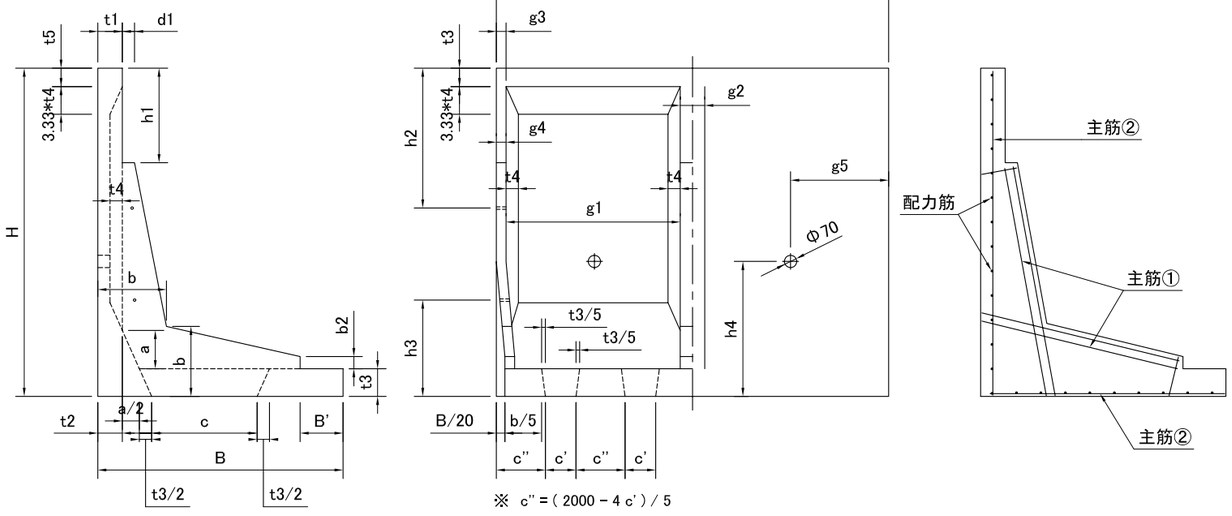

寸法・配筋及び重量表

呼び名 (H)	寸法 (mm)																						配筋										参考重量 (kg)
																							側壁 主筋①		側壁 主筋②		底版 主筋①		底版 主筋②		配力筋		
	B	B'	a	b	c	d1	d2	h1	h2	h3	h4	t1	t2	t3	t4	t5	c'	g1	g2	g3	g4	g5	径(mm)	数	径(mm)	数	径(mm)	数	径(mm)	数	径(mm)	数	
600	550		80		224								106	65	50									12		7		12				7	360
700	650	—		—	263	—	—	—	—	—	300		107	75		50															Φ4.0	8	447
800	700		100		342								108		45	150	200	880	40	100	—	500	D6	16	D6	9	D6	16	—	—		7	513
900	750				381							100	109	80																		555
1,000	800	150		200	330			250	500		350		110			50	184															630
1,100	850		120		358			150	400																						8	719
1,200	900	200		225				250	500		400		112	85		150	183															788
1,300	950	100	140		476	50	50	150	400	250		101				50		850	110	95	70	505	D10		D10		D10	6	D6		Φ6.0		901
1,400	1,000	150		275							450		114	95		150	181														10	972
1,500	1,050		150	300	510			250	500		500	100	115	100		50	180															1,037
1,600	1,200	100						200	350			104																				1,391
1,700								300	450			103				150																1,439
1,800	1,250	150	200	400	680	95		400	550		700	102	120	120		250		800	150	125												1,514
1,900	1,300	200						500	650			101				350															12	1,590
2,000	1,350	250					150	600	750	500		100			40	450	175				80	508	D13	6	D10	10	D13	9	D10	10	D6		1,664
2,100	1,400	100	250	500	850	120		200	350		850	104	125	130	35	50		760	200	140												1,999
2,200	1,450	150						300	450			103				150																2,076
2,300	1,600	300						400	550			102				250															13	2,211
2,400								500	650			101				350							D16								14	2,258
2,500								600	750			100				450																2,306